

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Termino: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
CAMPO 1 FUTBOL SOCCER						
Campo 1 futbol soccer						
336600	Retiro de pasto sintetico con arena silica, caucho y hule de plastico pegado a mano, pegado, sin recuperación del material Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7,000.00			
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	11,923.65			
125874	Poreo de arena para cubrir base impregnada Incluye extendido, material, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	11,923.65			
201503	Suministro y colocación de pasto sintético en cancha profesional de 50 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2), con agregados de arena sílica y caucho sintético Incluye: instalación de pasto artificial de 50 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 50mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Thiolon Tencate, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye: Suministro, Instalación de pasto, por empresa Certificada por Labosport. Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fabricante cumplen con Certificación ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logos en el centro de la cancha de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9,000.00			
733825	Suministro y colocación de red red de nylon oficial de 1ra calidad. Reforzada en cuadros con tratamiento químico embreado resistente al agua, sol y humedad salina calibre 18 (3.5 mm) con cinta protectora y cable tensor de polipropileno máxima calidad RDR en sección de 7.55 x 2.55 y 1.80 m de altura Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00			
CANCHA DE SOFT-BOL						
Preliminares						
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,621.00			
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	924.20			

Total Campo 1 futbol soccer:

TOTAL CAMPO 1 FUTBOL SOCCER:



DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Termin: __/__/2024


Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado.	m3	1,188.46			
	Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	10,696.14			
	Albañilería					
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	924.20			
	Piso					
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	4,151.00			
201502	Suministro y colocación de pasto sintético de 35 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2) Deniers: 8040 Incluye: Pasto artificial de 35 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 35 mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Pasto y Fabricante cumplen con Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logo en el centro de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,151.00			
	Equipamiento					
323579	Malla perimetral a base de malla ciclónica de 2.00 mts de altura. con poste arranque de 60 mm. a 2.50 + .30 + .40 para malla ciclónica y postes de línea de 48 mm Incluye: abrazaderas de tensión para malla ciclónica, solera galvanizada para malla, coples simple para malla, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	121.00			
625520	Suministro y colocación de malla perimetral a base de malla ciclónica de 3.00 mts de altura, cal 10.5 apertura 0.55x0.55. Con tubería en postes horizontales y verticales de acero galvanizado de 3" cal 18 Incluye: postes, solera galvanizada para malla, abrazaderas de tensión, coples simples, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	26.50			

Total preliminares:

Total albañilería:

Total piso:

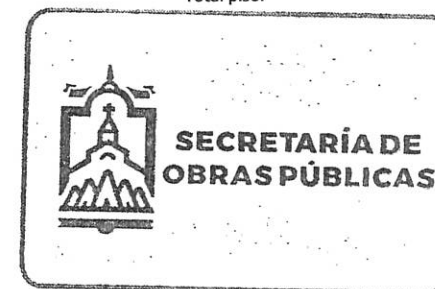

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Término: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
625523	Suministro y colocación de malla perimetral a base de malla ciclónica de 6.00 mts de altura, cal 10.5 apertura 0.55x0.55. Con tubería en postes horizontales y verticales de acero galvanizado de 3" Incluye: postes, solera galvanizada para malla, abrazaderas de tensión, coples simples, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	36.50			
	Acabados					
190201	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	92.00			
190388	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en monten perfiles tubulares y postes de hasta 10" , incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	1,453.00			
190316	Pintura de esmalte velmar alquidálico marca comex; en estructura metálica a base de lámina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	52.24			
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lámina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresión a gran formato, bicapa transparente para protección de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

Total equipamiento:

Total acabados:

TOTAL CANCHA DE SOFT-BOL:

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** PESOS 00/100 M.N.**

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: \$0.00
IVA 16.00%: \$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO: \$0.00



**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**



MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Terminó: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
-------	--------------------------	--------	----------	-----------------	---------------------------	---------

