
Lu- 1

Luminaria tipo 1
arteike
ART-STL006

Luminaria tipo LED con una potencia de 100w, Voltaje 100-227 Vac, color de (k) 4000 k, temperatura eficacia lumínica 205im/w, lumens (lm) 20,500 lm.

Poste cónico circular de 11.00m de altura de doble percha, acabado pintura esmalte comex 100 color Rosa. incluye Registro polimérico de 0.40m x 0.40m x 0.40m.





LÁMPARA EXISTENTE

2 PZA

LÁMPARA FALTANTE

17 PZA


Gu- 1

973.07 ML CONSTRUCCÓN
78.64 ML EXISTENTE

Guarnición tipo 1

Guarnición de concreto F'c=150kg/cm2 sección trapezoidal de 12cmx30cmx15cm. acabado pintura para tráfico color Rosa

456.136 ML

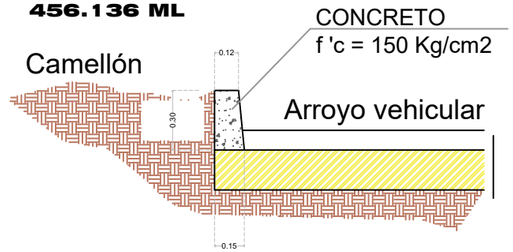



Ar- 1

Arbol tipo 1

Jacaranda edad media, de 4" de espesor en la base del tronco.

41 PZA







Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

N

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN:


CALLE,GUADALUPE,ZAC.

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ARQ. MARIO JUAN PABLO LECHUGA BASURTO
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN ROSA, (SEGUNDA ETAPA) EN AV. LAS AMÉRICAS, GUADALUPE,ZAC.

CROQUIS:



CONTENIDO:

ARQUITECTÓNICO

TRAMO 3
UNEME DEDICAM–VILLA DE LA PURISIMA

DISEÑO Y DIBUJO:

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ESCALA 1:1000

ACOTACIONES EN METROS

FECHA

MARZO DE 2025

A-03