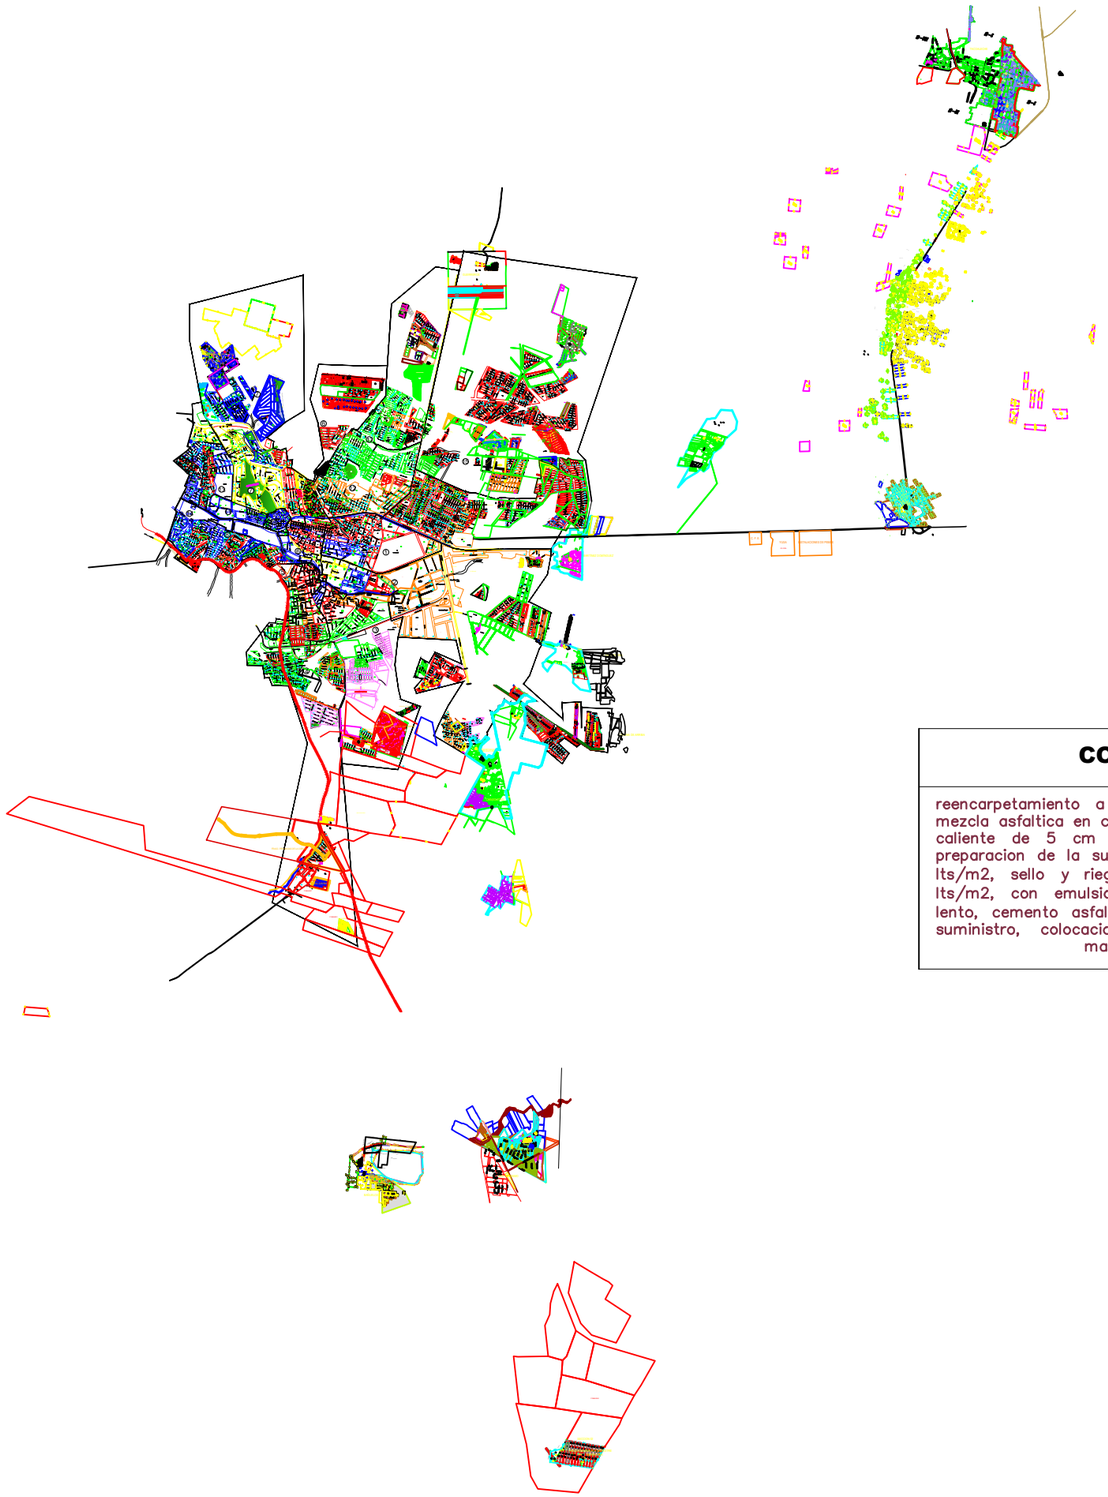


M E T A S

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
reencarpetamiento a base de suministro y colocacion de mezcla asfaltica en caliente, granulometria densa colocada en caliente de 5 cm de espesor medio compacto, incluye: preparacion de la superficie, riego de liga a razon de 0.50 lts/m2, sello y riego de impregnacion a razon de 1.50 lts/m2, con emulsion asfaltica de rompimiento rapido y lento, cemento asfaltico PG 64–22 a razon de 7 kg/m2, suministro, colocacion, acarreos, herramienta, materiales, mano de obra y limpieza.	M2	15,282.70

Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ORIENTACIÓN:

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. MARIO JUAN PABLO LECHUGA BASURTO
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO

PAVIMENTACION (REENCARPETAMIENTO) DE CALLES, VIALIDADES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

SIMBOLOGÍA:

LOCALIZACIÓN:

GUADALUPE, ZAC.

CONTENIDO:

PLANO

DISEÑO Y DIBUJO:
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ARQ. OGN

ESCALA S/E

ACOTACIONES EN METROS

FECHA
AGOSTO DE 2026

A-01